

FC30

Sistema corredero

PRESTACIONES

Atenuación acústica estimada hasta Rw 30dB
 Ventana de 1,23 x 1,45 mm con vidrio laminar acústico 4+4.1A


RESULTADOS DE ENSAYOS

Protección frente a los agentes atmosféricos

Permeabilidad al aire: 3
Estanqueidad al agua: 5A
Resistencia al viento: C3

Resultados de ensayos en laboratorio ENSATEC, N° 262.551, en base al Anexo de la norma EN14351 - 1:2006+A2:2016

SECCIÓN LATERAL - CENTRAL

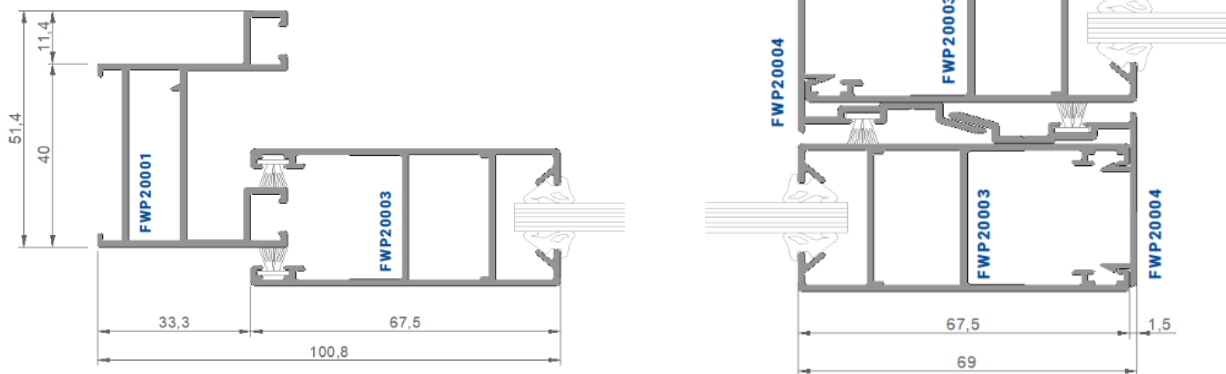

MARCO

Ancho: 40mm
 Espesor de perfiles: 1,4 mm



HOJA

Ancho: 30 mm
 Espesor de perfiles: 1,4mm
 Capacidad de vidrio: 11 mm máx.
 Peso máximo por hoja: 100 Kg / hoja
 Dimensiones máximas permitidas:
 1700mm x 2700mm
 Ancho mínimo de hoja: 450 mm

HERRAJES Y APERTURAS

Cierre embutido
 Cierre multipunto

Apertura 2 hojas y multicarriil

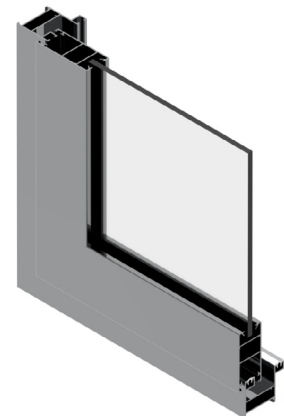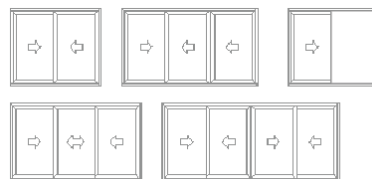

JUNTAS Y ESTANQUIDAD

Junta EPDM perimetral en hoja y marco

ALEACIÓN

6063 T-5

ACABADOS SUPERFICIALES

Lacados según sello europeo QUALICOAT
 Anodizado según sello europeo QUALANOD - 15 micras



Número de Licencia: 3412

Número de Licencia: 2704

SISTEMA CORREDERO

www.fairwindows.pe



FAIRWIN

FAIR PRICE, FAIR QUALITY, FAIR WINDOWS.

